

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX[®] Speed Air[®] ARC++**

Specifikace:

Dvě úrovně průtoku vzduchu:

Nominální 170 l/min.

Plus 210 l/min.

Akumulátor:

LED indikátor stavu nabití akumulátoru

Typ akumulátoru: **Li-ion.**

Provozní doba akumulátoru:

Standardní akumulátor

9 hod.

Doba nabíjení

3 hod.

Živostnost akumulátoru

více než 550 nabití

Varování nízkého stavu akumulátoru: **VibraAlarm[®] + vizuální + zvukové**

Filtr:

Typ výměnného filtru **P3 R SL**

Účinnost filtru **99,97%**


avování zanesení filtru **VibraAlarm[®] + vizuální + zvukové**

Hmotnost: **1030g**

Certifikace: **EN 12941 TH2**



Jak obsluhovat:

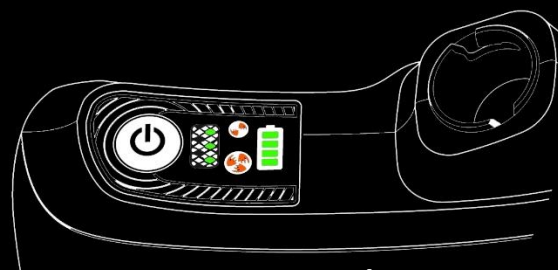

Zapnutí/vypnutí

Držte tlačítko po 3 vteřiny



Změna průtoku vzduchu

Krátkým zmáčknutím hl.tlač.
mezi 170 l/min. a 210 l/min.



LED diody znázorňují stav filtru.

Více LEDek svítí = více je filtr
zanešen. Když LED bliká
vyměňte filtr za nový





Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air® ARC++**

Nová špičková technologie.

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air® ARC++** kombinovaná s kuklou **KOWAX® KWXS820ARC++** nabízí excelentní ochranu proti zplodinám vznikajícím při svařování, broušení apod.

Umožňuje svářeči nastavit proudění vzduchu **170 l/min.** nebo **210 l/min.** v závislosti na prostředí a druhu aplikace.

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air® ARC++** je vybavena **unikátní** funkcí **VibraAlarm®**, jenž upozorní vibracemi obsluhu na nutnost výměny filtru nebo dobití akumulátoru.

Varování na nutnost výměny filtru: **VibraAlarm® + vizuální + zvukové.**

Varování na nutnost dobití akumulátoru: **VibraAlarm® + vizuální + zvukové.**

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air® ARC6++** je vhodná pro všechny svařovací aplikace v nejnáročnějších pracovních podmínkách.

Patentovaný tvar jednotky je navržen pro malé prostory.





Kompletní specifikace:

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air®** + samostmívací kukla **KOWAX® KWXS820ARC++ (1/1/1/1)**

Průtok vzduchu:	170 – 210 l/min.
Úrovně nastavení průtoku vzduchu:	2
Hmotnost: (včetně filtru a akumulátoru)	1030g
Typ filtru:	P3 R SL
LED indikátor stavu baterie:	ANO
Upozornění na vybitou baterii:	VibraAlarm® +vizuální+ zvukové
Upozornění na nutnost výměny filtru:	VibraAlarm® +vizuální+ zvukové
Hlučnost:	65dB
Doba provozu:	9h při 170l/min., 5h při 210l/min.
Doba nabíjení:	3 h
Typ akumulátoru:	Li-Ion 14,4V/3,1Ah.
Živostnost akumulátoru:	>550 cyklů
Certifikace dle EN12941:	TH2
Ostatní:	Patentovaný tvar





Sestava KOWAX® Speed Air® **ARC++** Filtračně ventilační jednotka A. KOWAX® Speed Air® Podsestava kukly (KWXS**A820ARC++**),
vč. KWXS**A820ARC+** (KWXS**AARC+**), **cena: 19.998,-Kč/set bez DPH** **cena: 9.200,-Kč/ks bez DPH**

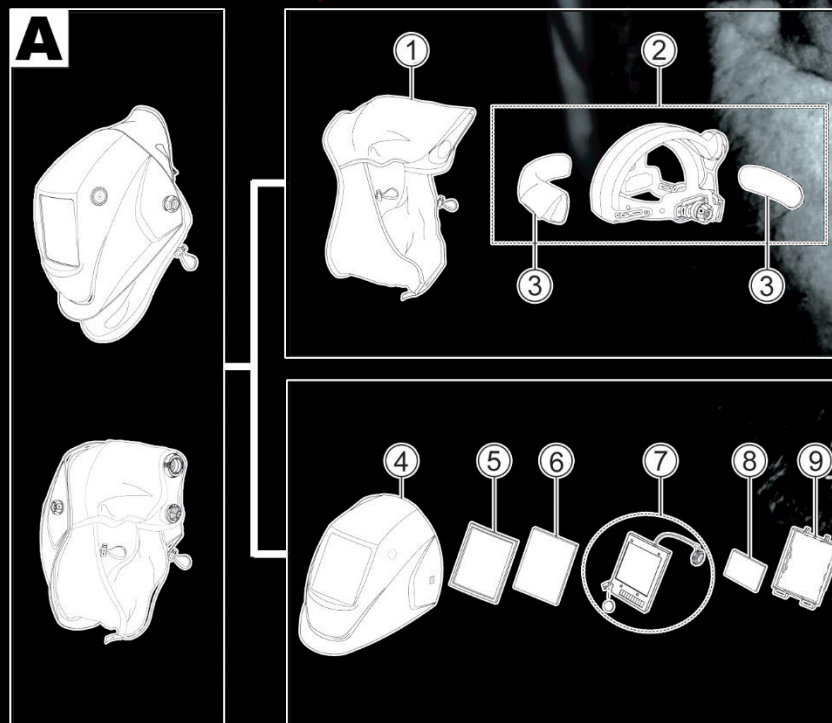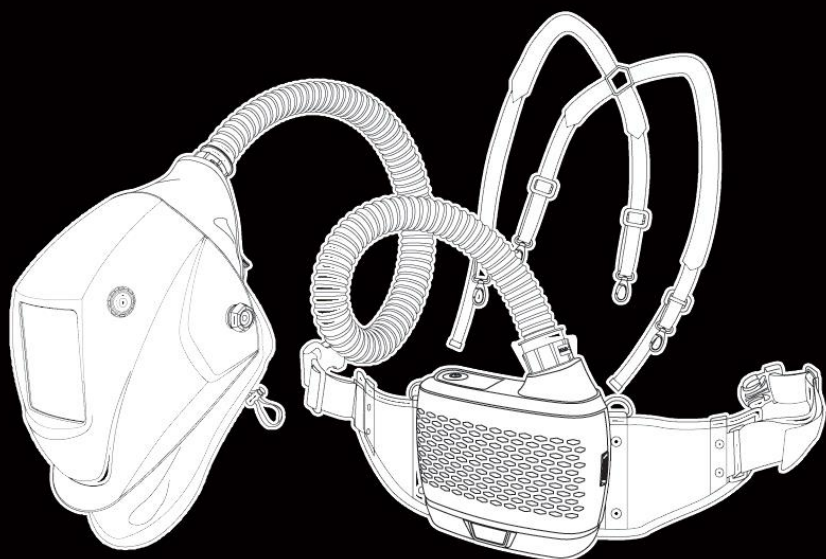

Poz.	POPIS	ID dílu	ks	Cena Kč/ks bez DPH
A-1.	Oblíčeťová těsnící rouška	KWXS AOR	1	900,-
A-2.	Hlavový kříž vč.vzduchového kanálu	KWXS SAHK	1	1.200,-
A-3.	Čelová páska	KWXS A820_CP	1	42,-
A-4.	Skelet kukly KWXS A820ARC+	KWXS A820ARC_SK	1	800,-
A-5.	Rámeček těsnící	KWXS 820_RT	1	42,-
A-6.	Vnější krycí folie	KWXS 8,820_FVNE	1	33,-
A-7.	Kazeta samostmívacího filtru	KWXS 820ARC_F	1	5.940,-
A-8.	Vnitřní krycí folie	KWXS 820_FVNI	1	31,-
A-9.	Vnitřní rámeček filtru	KWXS 820_RF	1	300,-

Pozn.: pokud není uvedeno jinak, je baleno po 1ks. (v závorce je počet ks v balení spotřebních/náhradních dílů)

KOWAX® Speed Air® Filtračně ventilační jednotka KWXSJH, cena: 12.000,-Kč/set bez DPH:

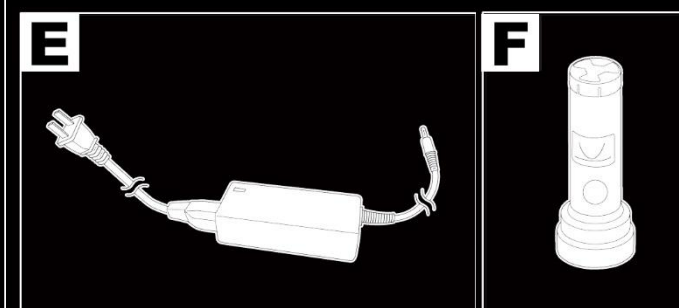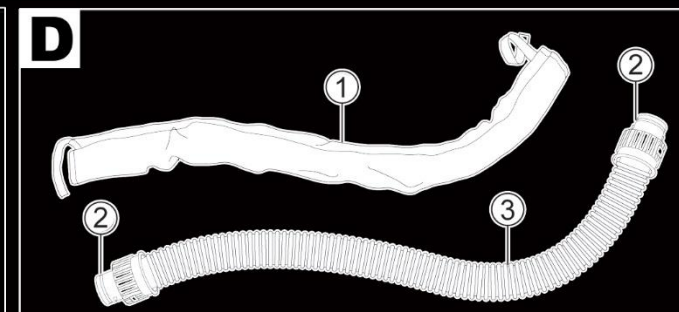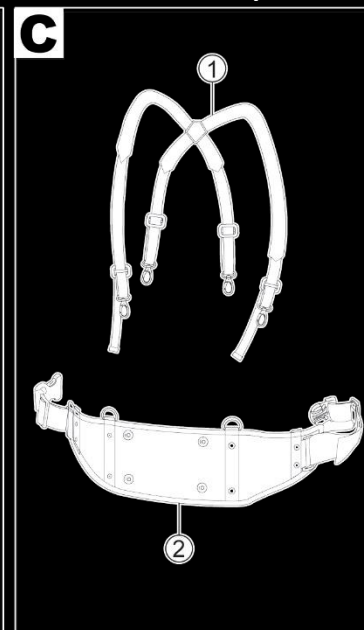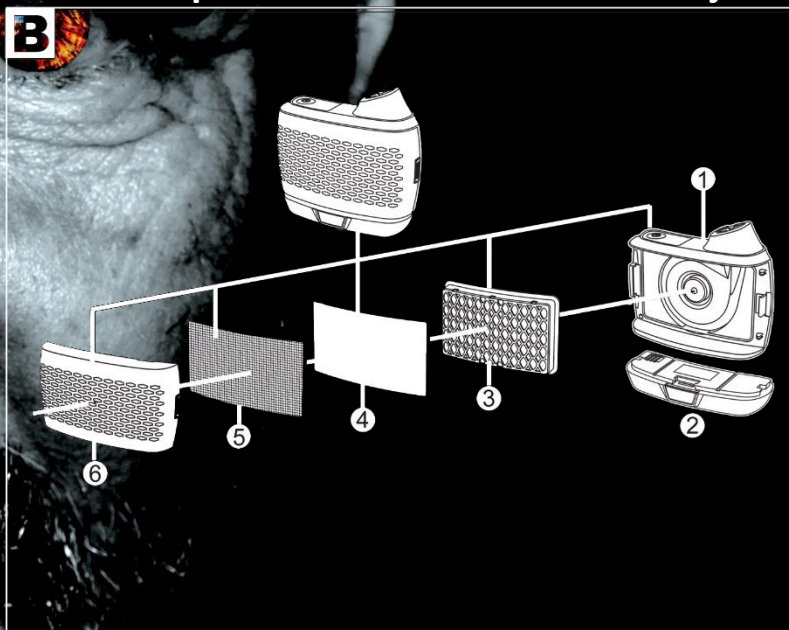

B. Podsestava jednotky (KWXSJH)

Poz.	POPIS	ID dílu	ks	Cena Kč/ks bez DPH
B-1.	Jednotka ventilátoru	KWXSJH	1	8.000,-
B-2.	Akumulátor	KWXSAAK	1	3.200,-
B-3.	Částic. filtr P3 R SL	KWXSACF	1	600,-
B-4.	Předfiltr (5ks v bal.)	KWXSAPF	1	22,-
B-5.	Lapač jisker (10ks v bal.)	KWXSALJ	1	50,-
B-6.	Kryt filtru	KWXSASF	1	250,-

C. Ramenní postroj (KWXSARP)

Poz.	POPIS	ID dílu	ks	Cena Kč/ks bez DPH
C-1.	Šle	KWXSASL	1	600,-
C-2.	Opasek	KWXSAP	1	1.102,-

D. Sestava dýchací trubice (KWXSADTS)

D-1.	Kryt dýchací trubice	KWXSADT	1	378,-
D-2.	Těsnící O-kroužek	KWXSADT	2	30,-
D-3.	Dýchací trubice	KWXSADT	1	750,-

E. Nabíječka akumulátoru

Nabíječka akumulátoru	KWXSANA	1	1.200,-
-----------------------	---------	---	---------

F. Tester na průtok vzduchu

Tester průtoku vzduchu	KWXSATE	1	186,-
------------------------	---------	---	-------

Pozn.: pokud není uvedeno jinak, je baleno po 1ks. (v závorce je počet ks v balení spotřebních/náhradních dílů)

Pozn.: pozice, které nejsou vypsané v tabulce se samostatně obvykle neprodávají